



Thaco Trailers

SƠ MI RƠ MOỐC BEN TỰ TRỌNG NHẹ, TY BEN GEORG (FENGBAO)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT		
Kích thước tổng thể	mm	9.300 x 2.500 x 3.310
Chiều dài cơ sở	mm	4.540 + 1.310 + 1.310
Kích thước lòng thùng chở hàng	mm	8.415/8.415 x 2.200/2.380/1.550 x 1.350
Thể tích thùng hàng	m ³	~ 25
Khối lượng bản thân	kg	7.650
Khối lượng chuyên chở cho phép	kg	29.260
Khối lượng toàn bộ	kg	36.910
Thùng ben		Thành thùng: Dày 3,2 mm Màng sàn: Dày 4 mm
Dầm chính	mm	Dầm hàn 450/140
Trục		Fengbao 13 tấn
Chốt kéo		2" (ø50), liên kết bu lông
Chân chống		Fuwa 28 tấn
Hệ thống treo	Gối nhíp	Gối thẳng Jinsheng
	Nhíp	7 lá (90x16 mm)
Van chia		Wabco
Hệ thống phanh		Locke 3 trục
Hệ thống điện		24V
Thông số lốp	Cỡ lốp	12R22.5
Hệ thống thủy lực		GEORG, GFC210-5-6820-K0343-B
Công nghệ sơn		Làm sạch bề mặt bằng phun bi SA 2.5 Sơn lót Sơn màu hoàn thiện
Màu sơn (theo yêu cầu)		Theo yêu cầu của khách hàng

Bảo hành 36 tháng (chi tiết theo sổ bảo hành), tại các Đại lý được ủy quyền của THACO AUTO trên toàn quốc.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SƠ MI RƠ MOỐC
VÀ CẤU KIỆN NẶNG THACO INDUSTRIES

📍 KCN THACO Chu Lai, Núi Thành, Quảng Nam, Việt Nam
☎ 0935 266 554 📧 partsales@thaco.com.vn



BỀN BỈ - AN TOÀN - TIẾT KIỆM

Thaco Trailers liên tục đầu tư các công nghệ tiên tiến để tạo ra những sản phẩm ưu việt và đáng tin cậy.

KHUNG XƯƠNG

Thiết kế hiện đại, công nghệ sản xuất tiên tiến, vật liệu thép hợp kim cường độ cao, kết cấu chắc chắn, tăng khả năng chịu tải với độ ổn định cao.



TRỤC

Trục Fengbao 13 tấn.



LỐP

Sử dụng lốp 12R22.5.



HỆ THỐNG TREO

Hệ thống treo sử dụng nhíp 7 lá có độ bền cao và khả năng chịu tải lớn, êm ái khi vận hành.



HỆ THỐNG PHANH

Hệ thống phanh hơi 3 trục với van chia Wabco hỗ trợ chống trượt lốp khi phanh, an toàn khi vận hành.



HỆ THỐNG THỦY LỰC

Sử dụng hệ thống ty ben hệ thống GEORG, GFC210-5-6820-K0343-B




CHÂN CHỐNG

Chân chống Fuwa chịu tải trọng động 28 tấn và tải trọng tĩnh 80 tấn, giúp phân bổ hiệu quả trọng lượng, ngăn chặn áp lực quá mức lên từng cấu trúc của sơ mi rơ moóc.



THÔNG TIN TIÊU CHUẨN

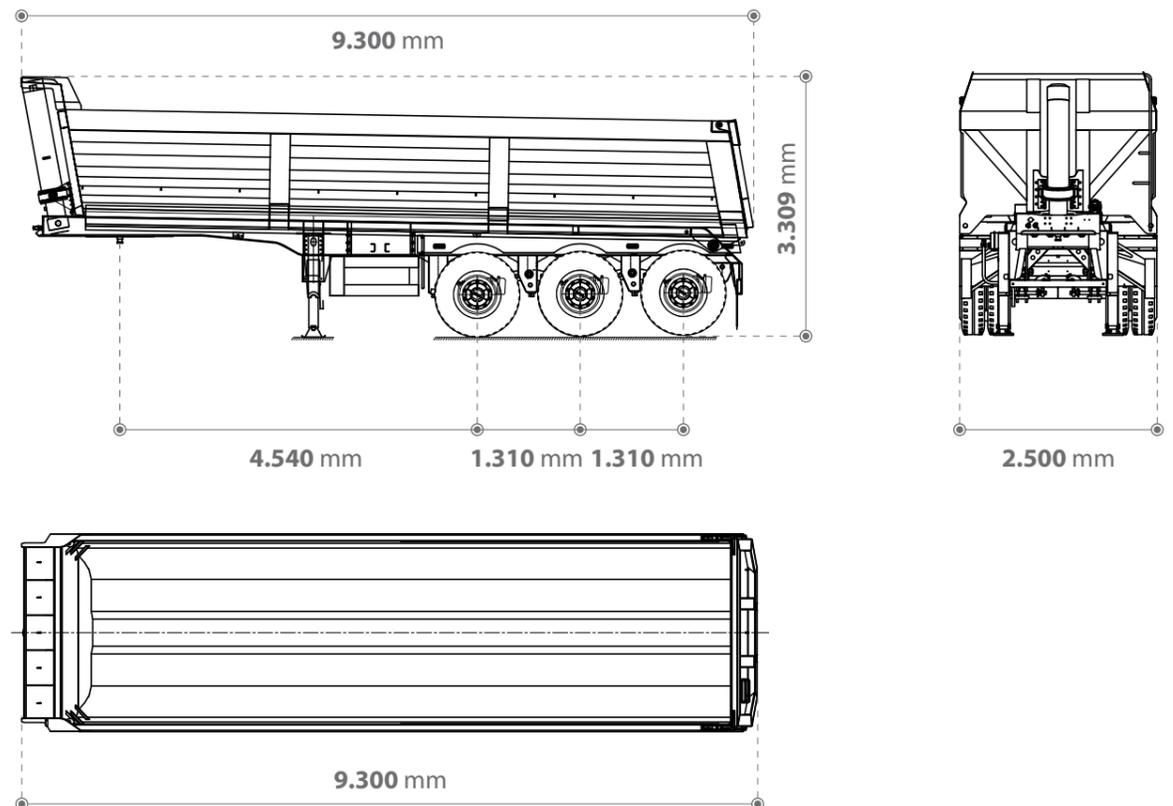

CÔNG NĂNG SỬ DỤNG

